Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Wanderwegenetz ID-Nr. 3120
Gemeinde Rambin, Amt Westrügen

Erstellung des Rad- und Wanderweges zwischen Breesen und Gut Garbitz
2. Priorität

Lageplan

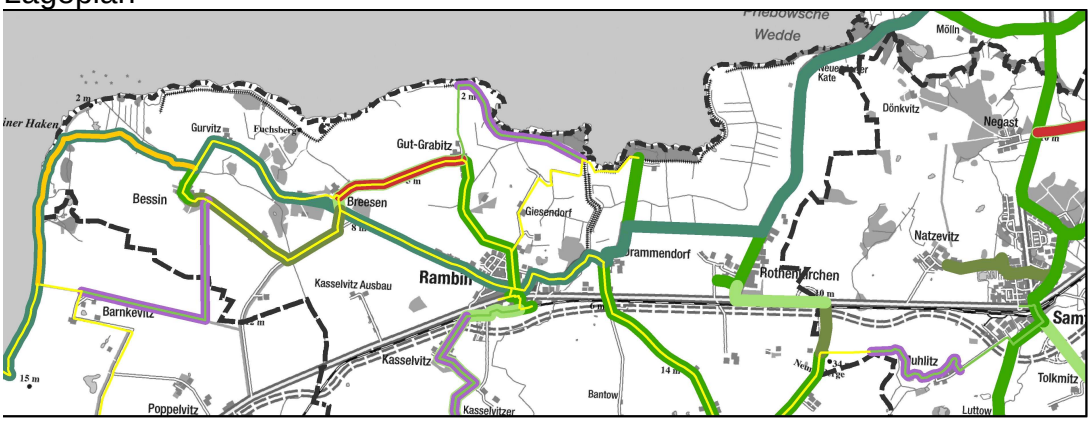

Objektbeschreibung:

Die Fahrbahn ist derzeit äußerst schadhaft. Es besteht Sturzgefahr für den Radverkehr.
Eine Betondecke wurde mit Asphalt überdeckt. Der Asphalt ist großflächig aufgebrochen. Teilweise liegt die Eisenbewehrung der Betondecke offen.
Die Strecke dient nicht der Erschließung des Guts Garbitz für den Kfz-Verkehr. Hierzu ist der direkte Weg von Rambin ausgebaut.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: Ländlicher Weg
Belag: Asphaltspur, Schotterspur
Länge des Streckenabschnitts 1450 m;
empfohlene Breiten: Asphaltspur 2,5 m, Schotterrasen 1 m

Wird die Sanierung auf Spuren für den Radverkehr und Wanderer begrenzt, ist die Straße für den Kfz-Verkehr mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Verkehrs zu sperren.

Planungsstand: Konzeption

Kosten der Maßnahme:

1450	m	Schnitt Betondecke	1,00 €	1.450,00 €
5075	m²	Abriss Asphalt, Beton	11,00 €	55.825,00 €
3625	m²	Nachverdichten Tragschichten	5,00 €	18.125,00 €
3625	m²	Asphaltdecke	30,00 €	108.750,00 €
1450	m²	Schotterrasen	15,00 €	21.750,00 €
5075	m²	Herrichten	0,60 €	3.045,00 €
		Gesamt netto		208.945,00 €
		zuzüglich 19% Mehrwertsteuer	19%	39.699,55 €
		Gesamt brutto		**248.644,55 €**
		Planungskosten	0,15	**37.296,68 €**