Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz ID-Nr. 252
Gemeinde Patzig

Sanierung des Weges an den Woorker Bergen
1. Priorität

Lageplan

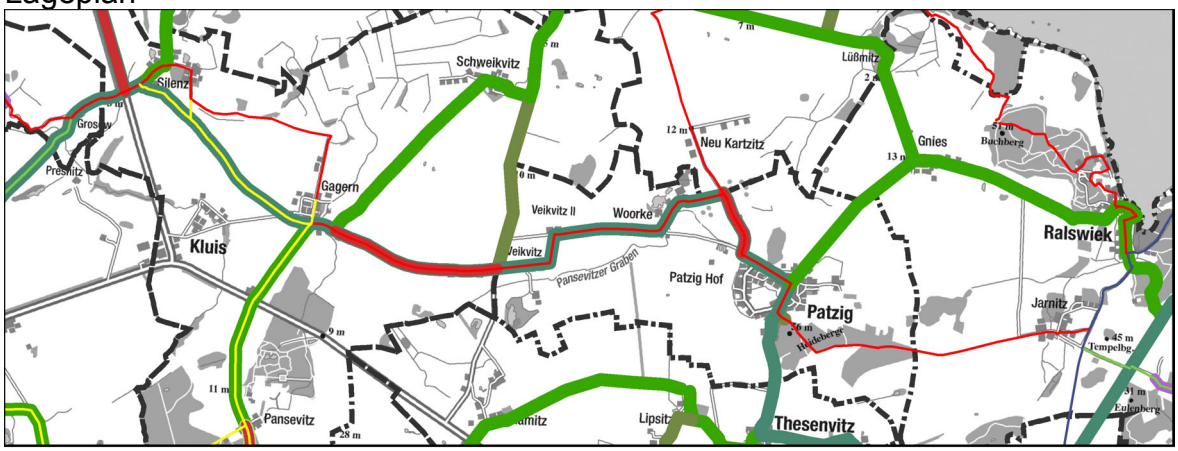

Objektbeschreibung:

Der Abschnitt des Themenweges Heilige Stätten zwischen der Ortslage Patzig und den Woorker Bergen ist unbefestigt. In den ausgefahrenen Weg ist provisorisch Bauschutt zur Befestigung eingefahren. Es behindert eine starke Pfützenbildung den Wanderer und den Radverkehr.
Der Weg ist auch Teil des Rügen Rundweges sowie Rundwanderwege regionaler Bedeutung.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: Wirtschaftsweg
Belag: Betonspurbahnen
Länge des Streckenabschnitts 680 m; empfohlene Breite 3,0 m

Der Mittelstreifen und die Bankettstreifen sind als Schotterrasen herzustellen, um dem Wanderer einen teilbefestigten Belag zu belassen.

Kosten der Maßnahme:

1500	m²	Tragschicht	12,50 €	18.750,00 €
680	m	Betonspurbahnen	90,00 €	61.200,00 €
545	m²	Schotterrasen	15,00 €	8.175,00 €
2045	m²	Herrichten	0,60 €	1.227,00 €
		Gesamt netto		89.352,00 €
		zuzüglich 19% Mwst.	19%	16.976,88 €
		Gesamt brutto		**106.328,88 €**
		Planungskosten (pauschal 15 % der Bausumme)		**15.949,33 €**