Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz ID-Nr. 3112
Gemeinde Altenkirchen, Amt Nordrügen

Sanierung des Weges im Ort Altenkirchen
1. Priorität

Lageplan

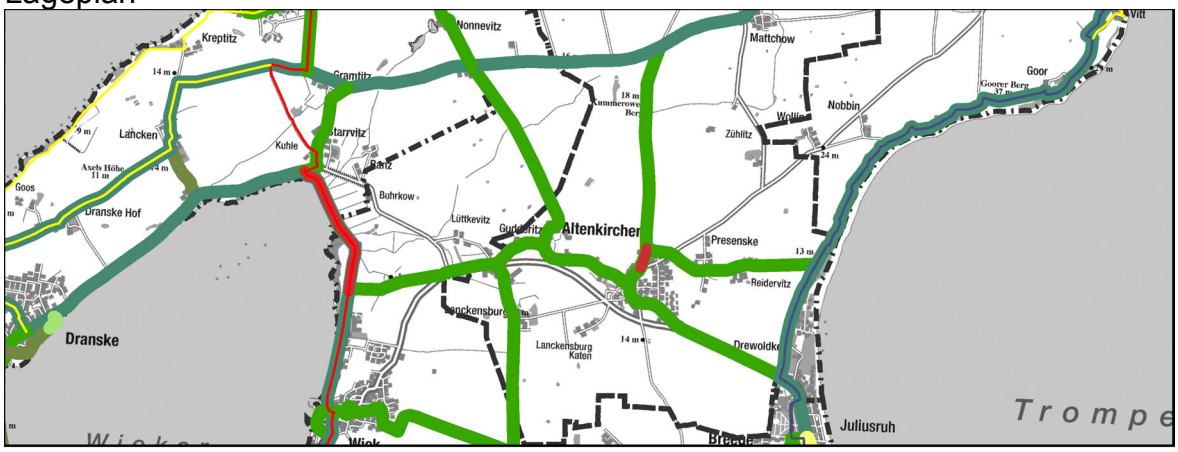

Objektbeschreibung:

Der Abschnitt der Radroute in Altenkirchen Richtung Schwarbe ist mit alten versackten Betonspurplatten befestigt. Neben den Platten sind starke Ausfahrungen. Für den Radverkehr besteht Sturzgefahr.
Der Abschnitt ist Teil des Themenweges „Heilige Stätten“.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: Ländlicher Weg
Belag: Asphalt

Länge des Streckenabschnitts 250 m; empfohlene Breite 4,50 m

Planungsstand: Konzeption

Kosten der Maßnahme:

1125	m²	Asphaltdecke		30,00 €	33.750,00 €
1125	m²	Tragschicht		12,50 €	14.062,50 €
250	m	Abbruch alte Betonspurplatten		11,00 €	2.750,00 €
1625	m²	Herrichten der Fläche		0,60 €	975,00 €
		Gesamt:			51.537,50 €
		Zzgl. MWSt.	19%		9.792,13 €
		Gesamt incl. MWSt.:			**61.329,63 €**
Planungskosten (15% der Bausumme)					**9.199,44 €**