Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz ID-Nr. 317
Gemeinde Ummanz

Sanierung des Weges zwischen Groß Kubitz und Varbelvitz
1. Priorität Radverkehr

Lageplan

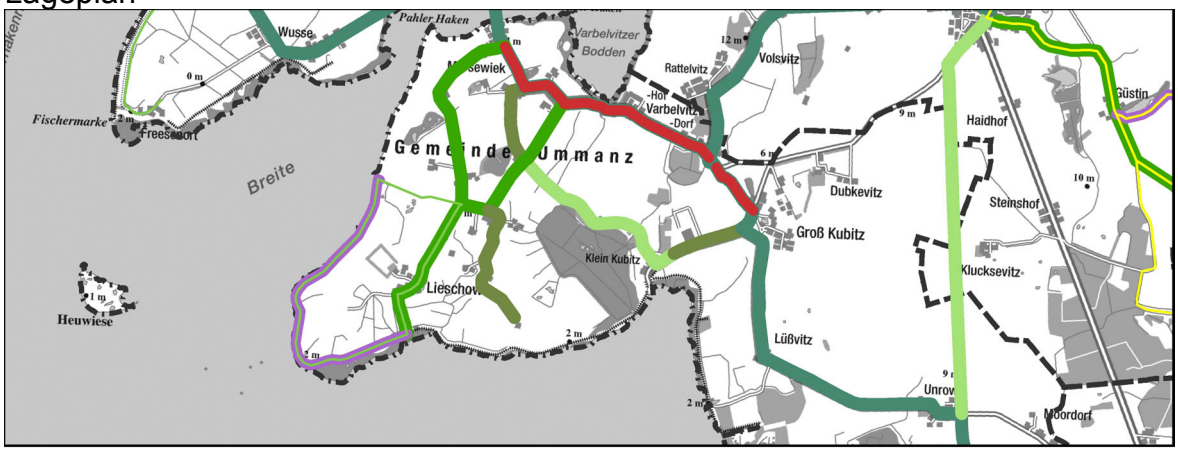

Objektbeschreibung:

Im Wegabschnitt zwischen Varbelvitz und Groß Kubitz ist die Wegstrecke unbefestigt.

Der Weg ist Teil des Ostseeküstenradweges und des Rügen Rundweges.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:
Kategorie: ländlicher Weg
Belag: Asphalt

Länge des Streckenabschnitts 600 m, empfohlene Breite 3,50 m

Planungsstand: Konzeption

Kosten der Maßnahme:

2100	m²	Asphalt		30,00 €	63.000,00 €
2100	m²	Tragschicht		12,50 €	26.250,00 €
2100	m²	Herrichten der Fläche		0,60 €	1.260,00 €
		Gesamt:			90.510,00 €
		Zzgl. MWSt.	19%		17.196,90 €
		Gesamt incl. MWSt.:			**107.706,90 €**
		Planungskosten (15 % der Bausumme)			16.156,04 €

Für die Maßnahme sind eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.