Naturlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben

PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Wanderwegenetz ID-Nr. 2748
Gemeinde Gingst, Amt Westrügen

Herstellung des Wanderweges am Cavellin See
2. Priorität

Lageplan

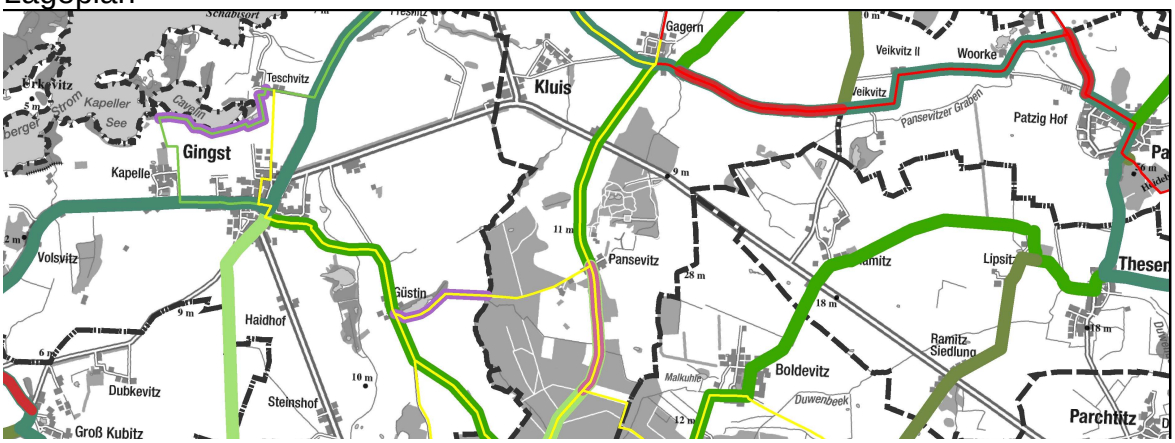

Objektbeschreibung:

Über die Erstellung eines Wanderweges am Cavellin See lässt sich ein attraktiver Rundwanderweg ab Gingst mit einer Gesamtstreckenlänge von 4,5 km einrichten.
Der Rundweg ist geeignet, in die Routenempfehlungen aufgenommen zu werden.

Aufgrund der feuchten Lage wird eine Teilbefestigung empfohlen. Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung mit Maßnahmenplanung sowie Abstimmungen zur Wasserwirtschaft sind erforderlich.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: Wanderweg
Belag: Schotterrasen
Länge des Streckenabschnitts: 1.580 m;
empfohlene Breite: 1,6 m, davon Schotterrasen: 1,0 m

Planungsstand: Konzeption

Kosten der baulichen Maßnahme:

2528	m²	Flächenankauf	0,80 €	2.022,40 €
1580	m²	Schotterrasen	15,00 €	23.700,00 €
		Gesamt netto		25.722,40 €
		zuzüglich 19% Mehrwertsteuer	19%	4.887,26 €
		Gesamt brutto		**30.609,66 €**
		Planungskosten (pauschal 15 % der Baukosten)	15%	**4.230,45 €**

Kosten für Ausgleichsmaßnahmen sind zusätzlich bereit zustellen.